

HANDLEIDING AANMAKEN DRUKBESTANDEN

DIGITALE SPOTLAK SELECTIE

BESTAND INSTELLINGEN

We raden aan om Adobe Illustrator, InDesign, enz. te gebruiken.

- Formaat: PDF (1 bestand met alle lagen)
- Kleurmodus: CMYK
- Afloop: minimaal 2 mm
- Aanbevolen resolutie: 300 dpi
- Typografie: gevectoriseerd of geïntegreerd



DIGITALE SPOTLAK SELECTIE: INSTRUCTIES

Effect: Glanzende spotlak aangebracht op bepaalde delen van het ontwerp.

Technische instructies:

Maak een laag met de naam "Spotlak" op het afgewerkte gebied..

Schakel de overdrukmodus in voor deze laag.

Minimale dikte van de elementen die u wilt laten spotlakken: 0,3 mm.

Afstand tussen elementen: minimaal 0,7 mm.


Veiligheidsmarge: minimaal 0,2 mm.




Maak de snijlijn van het label in een steunkleur, met de naam "Stans".

✗ Vermijd dunne tekst (minimaal 3 mm dik), te gedetailleerde lijnen of snijranden.


Opmerking: De spotlak kan enigszins uitlopen. Onze teams zullen de laag aanpassen om een nette afwerking te garanderen.

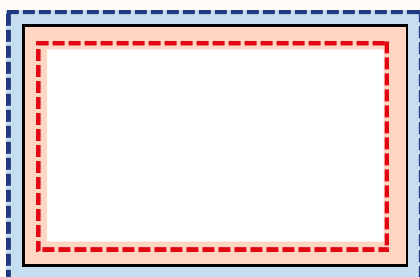

Marges



-  Afloop: 2mm
-  Snijlijn
-  Veiligheidsmarge: minimaal 0,2 mm.

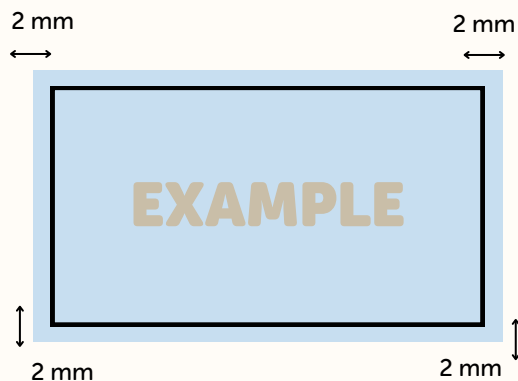Afdrukbestand



-  Spotvernis (Spotlak)
-  Snijlijn

HANDLEIDING AANMAKEN DRUKBESTANDEN

DIGITALE SPOTLAK SELECTIE

BESTAND INSTELLINGEN

We raden aan om Adobe Illustrator, InDesign, enz. te gebruiken.

- Formaat: PDF (1 bestand met alle lagen)
- Kleurmodus: CMYK
- Afloop: minimaal 2 mm
- Aanbevolen resolutie: 300 dpi
- Typografie: gevectoriseerd of geïntegreerd



DIGITAAL VERGULDEN: INSTRUCTIES

Gouden of zilveren metallic folie aangebracht op specifieke plaatsen.

Technische instructies:

Maak een laag met de naam "Folie" voor de zilveren of gouden kleur.

Schakel de overdrukmodus in voor deze laag.

Minimale dikte van de elementen die u digitaal wilt folieren: 0,3 mm.


Ruimte tussen elementen: minimaal 0,4 mm.

Veiligheidsmarge: minimaal 0,2 mm.


Maak de snijlijn van het label in steunkleur, met de naam "Stans".

✗ Vermijd dunne tekst (minimaal 3 mm dik), te gedetailleerde lijnen of snijranden.

Marges

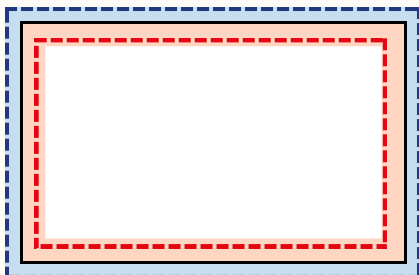

Afdrukbestand

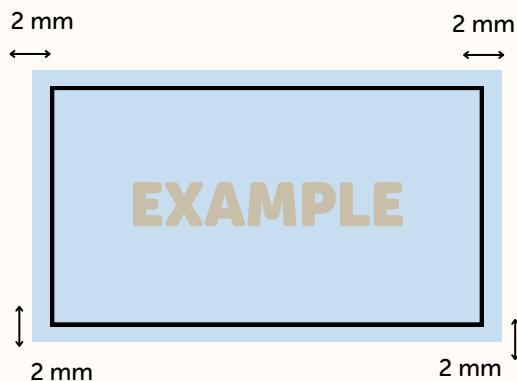

Afloop: 2mm



Snijlijn



Veiligheidsmarge: minimaal 0,2 mm.



Spotvernis (Spotlak)



Snijlijn



HANDLEIDING AANMAKEN DRUKBESTANDEN

GOUD-/ZILVERVERGULDING + DIGITALE SPOTLAK SELECTIE

BESTAND INSTELLINGEN

We raden aan om Adobe Illustrator, InDesign, enz. te gebruiken.

- Formaat: PDF (1 bestand met alle lagen)
- Kleurmodus: CMYK
- Afloop: minimaal 2 mm
- Aanbevolen resolutie: 300 dpi
- Typografie: gevectoriseerd of geïntegreerd




DIGITAAL VERGULDEN + SPOTLAK SELECTIE: INSTRUCTIES




Effect: combinatie van goud- of zilverkleurige metallicfolie en spotlak aangebracht op specifieke delen

- Technische instructies:
- Maak een laag met de naam "Spotlak" voor de vernis EN "Folie" voor de folie.
- Activeer de overdrukmodus voor de lagen.
- Minimale dikte van de elementen die u digitaal wilt folieren: 0,3 mm.
- Afstand tussen elementen: 0,7 mm voor de spotvernis / 0,4 mm voor de folie.
- Veiligheidsmarge: minimaal 0,2 mm.
- Maak de snijlijn van het label in steunkleur, met de naam "Stans".


✗ Vermijd dunne tekst (minimaal 3 mm dik), te gedetailleerde lijnen of snijranden.

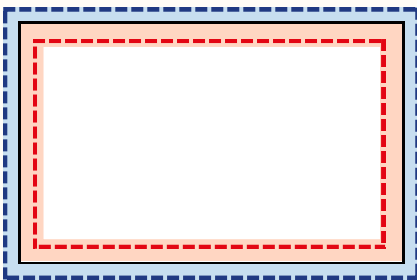

Marges



-  Afloop: 2mm
-  Snijlijn
-  Veiligheidsmarge: minimaal 0,2 mm.

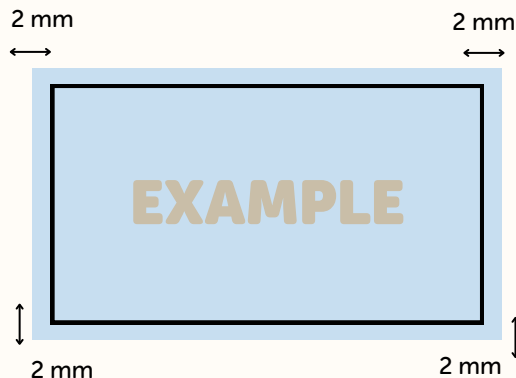Afdrukbestand



-  Spotvernis (Spotlak)
-  Snijlijn